

Acabamentos em Poliestireno





CARACTERÍSTICAS

Produzidos industrialmente na Alemanha

Recicláveis

Livres de CFC's

Leves

Resistentes

Fáceis de transportar

Rápidos na sua aplicação

Resistentes à água

Não requer qualquer manutenção depois de aplicado

Podem ser pintados com qualquer tinta sem solvente



RODA MEIO



CW10


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Poliestireno de Alta Densidade, com cerca de 500 kg/m³ de densidade

HD: Resistente ao choque e à umidade

VISTA DE FRENTE: 25 mm

PEÇA COM 2 METROS LINEARES




I20

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

XPS (Poliestireno Extrudido), com cerca de 70 kg/m³ de densidade

VISTA DE FRENTE: 20 mm

PEÇA COM 2 METROS LINEARES



PRODUTO SUGERIDO



BI20

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

EPS (Poliestireno Expandido), com cerca de 70 kg/m³ de densidade

UNIDADE DE VENDA: Pack de 4 peças

SOB CONSULTA

ASSISTA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO:

<https://www.youtube.com/watch?v=W8TzpvUn69s>



MOLDURAS



S35

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

XPS (Poliestireno Extrudido), com cerca de 70 kg/m³ de densidade

VISTA DE FRENTE: 50 mm

PEÇA COM 2 METROS LINEARES



S50

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

XPS (Poliestireno Extrudido), com cerca de 70 kg/m³ de densidade

VISTA DE FRENTE: 75 mm

PEÇA COM 2 METROS LINEARES



S80

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

XPS (Poliestireno Extrudido), com cerca de 70 kg/m³ de densidade

VISTA DE FRENTE: 120 mm


PEÇA COM 2 METROS LINEARES

ASSISTA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO:

<https://www.youtube.com/watch?v=Lt5OBhUVk6Y>



MOLDURAS

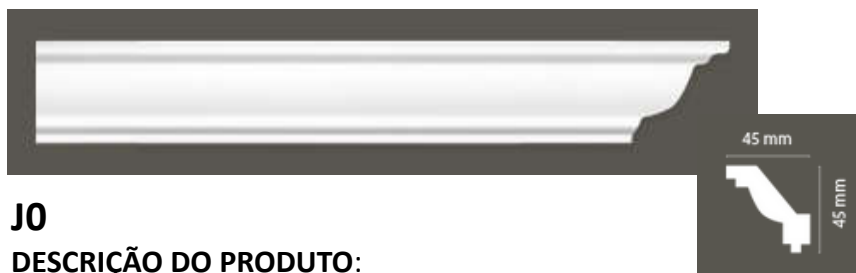

J0

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

XPS (Poliestireno Extrudido), com cerca de 70 kg/m³ de densidade

VISTA DE FRENTE: 90 mm

PEÇA COM 2 METROS LINEARES



K50

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

XPS (Poliestireno Extrudido), com cerca de 70 kg/m³ de densidade

VISTA DE FRENTE: 65 mm

PEÇA COM 2 METROS LINEARES



K80

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

XPS (Poliestireno Extrudido), com cerca de 70 kg/m³ de densidade

VISTA DE FRENTE: 115 mm

PEÇA COM 2 METROS LINEARES

ASSISTA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO:

<https://www.youtube.com/watch?v=Lt5OBhUVk6Y>

ACESSÓRIOS



Serrote especial para cortar poliestireno



Cola Cartucho 380G



Gabarito de corte Dupla Face,
possibilita o corte a 45° e a 90° graus